


PRODUCT BROCHURE



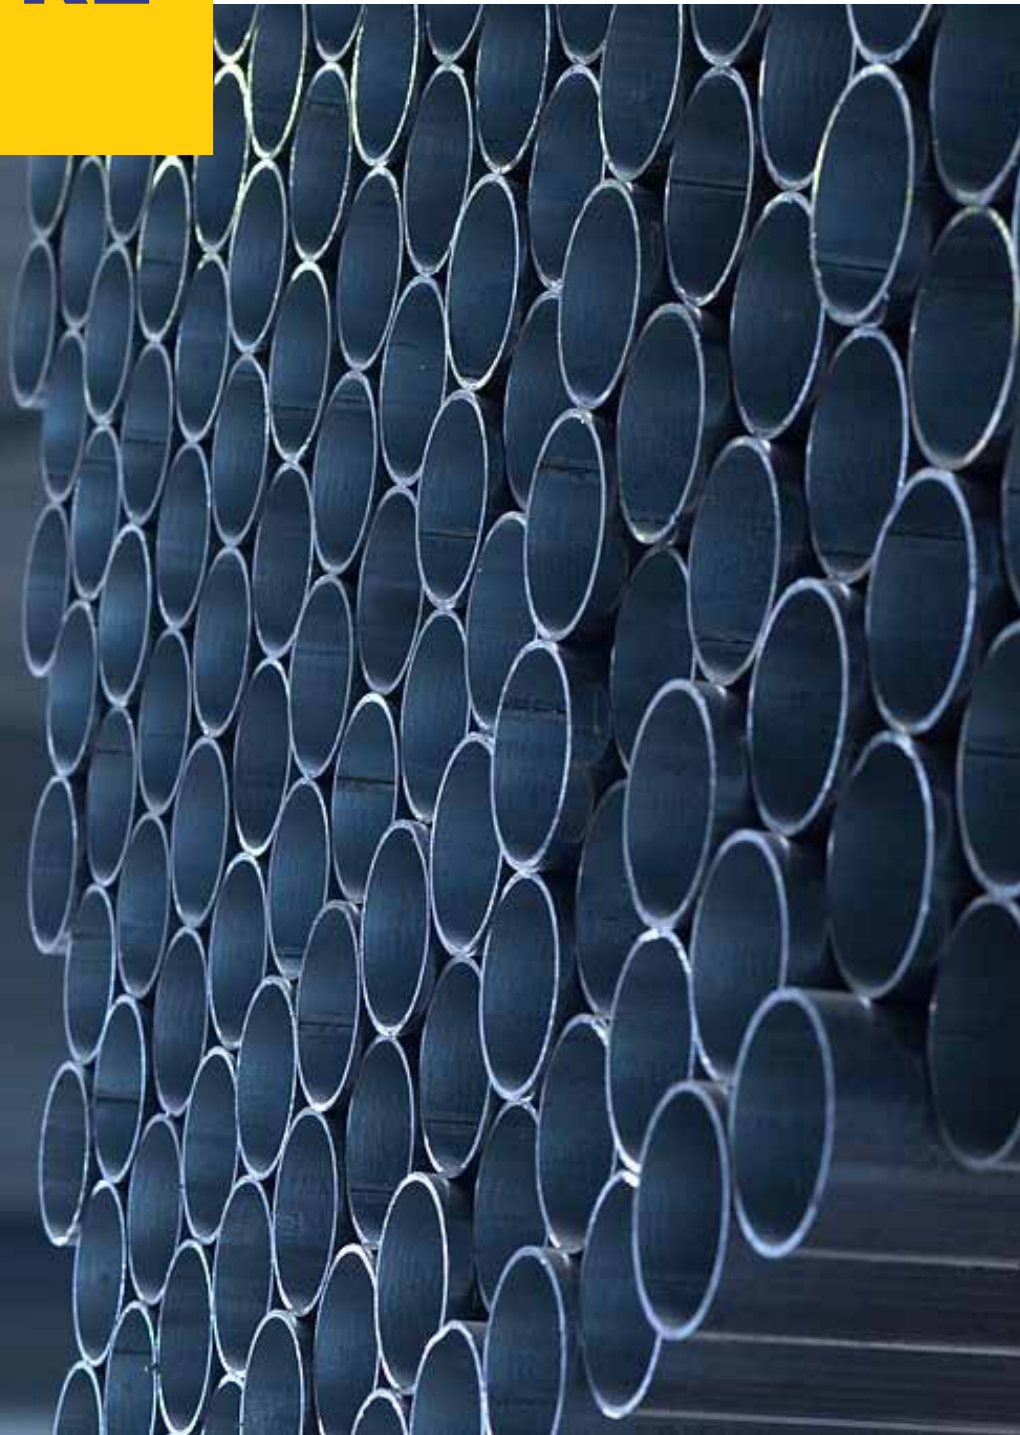

OVER HELA

HELA NV is sinds 1995 een innovatieve producent van tijdelijk hekwerk, dranghekken en accessoires. De onderneming doet de goede dingen goed: grote productievolumes, korte doorlooptijden en snelle levering. Voor toonaangevende dealers in Europa en daarbuiten!

DE VIJF BELOFTEN VAN HELA



Hoogwaardig Europees kwaliteitsproduct

HELA is een Belgische producent van bouwhekken, dranghekken en accessoires. Kwaliteit met CE-markering. U profiteert van een modern machinepark, processtroomlijning en een gestandaardiseerd assortiment.



Duurzame en veilige productie

HELA werkt voor toonaangevende dealers in Europa en daarbuiten. Zij vragen verduurzaming en vastgelegde veiligheidsprocedures. CO2-reductie en recycling zijn voor HELA beleid.



Snelle en correcte levering

Korte doorlooptijden, grote volumes, snelle levering – bijna altijd uit voorraad. Onze vaste vervoerders zijn geselecteerd op het nakomen van afspraken.



20 jaar ervaring

De productie is volledig geautomatiseerd. In Pelt (België) rolt iedere 30 seconden een hek van de band. Van ingangs- tot eindcontrole wordt de productkwaliteit bewaakt



Trouwe klantenkring

Onze thuismarkten zijn West- en Oost-Europa. HELA is sterk in het behouden van klanten. Ook vanwege het persoonlijke contact van een professionele, stabiele organisatie.



BOUWHEKKEN

Bij Hela NV koopt u bouwhekken, dranghekken, poorten en accessoires. Met bijzonder flexibele oplossingen voor bijvoorbeeld terreinafzetting, toegangspoorten, (nood)uitgangen en oversteekplaatsen. Een slim assortiment kwaliteitshekken waarop u met een gerust hart uw naam zet. Duurzame producten van sendzimir tot thermisch verzinkt, geproduceerd volgens de juiste normen. Vraagt uw klant om maatwerk? Informeer dan naar de mogelijkheden.


VOORVERZINKTE HEKKEN ECO-LINE

De buizen en draden worden gegalvaniseerde geleverd en worden dan als een paneel gemonteerd. Kwaliteit hekwerk voor verhuur en verkoop. Licht in gewicht, grote transportvolumes en concurrerend prijsstelling.

VERZINKTE HEKKEN PRO-LINE

De panelen worden eerst geassembleerd en daarna geheel verzinkt. Deze hekken zijn zwaarder en daardoor robuuster en stabiel. De hekken gaan langer mee en zijn perfect voor verkoop- en verhuurdoeleinden.


ECO-LINE HEKKEN

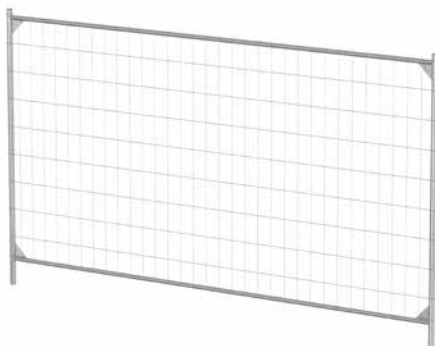

ECO-ANTI CLIMB C-BRACKETS

Smalle maaswijdte. Overstekende puntdraden voorkomen overklimmen of onderdoor kruipen.


Afmetingen	1.950 mm (H) x 3.455 mm (B)
Maaswijdte	36 x 355 mm
Draaddikte	2,9 x 2,4 mm
Gewicht	18 kg

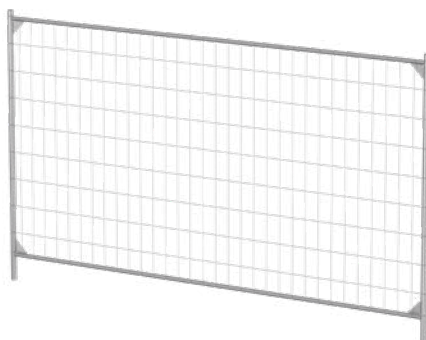

ECO-SOLID C-BRACKETS

De buizen van dit hek zijn aan alle kanten gelast. Alle hoeken hebben een hoekversteving. Deze geven het hek een sterker frame en een langere levensduur.


Afmetingen	3.455 mm (H) x 1.950 mm (B)
Maaswijdte	98 x 255 mm
Draaddikte	3,8 x 2,9 mm
Gewicht	17,1 kg

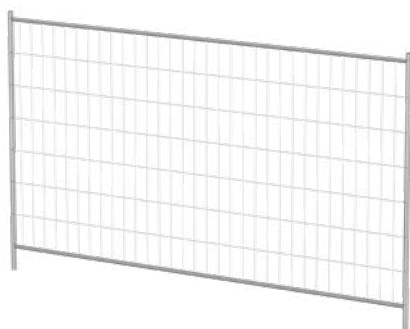

ECO-SOLID

Werfhek met volledig gelast frame. Goed en sterk. Veiligheid op één.


Afmetingen	1.950 mm (H) x 3.455 mm (W)
Maaswijdte	98 x 255 mm
Draaddikte	3,8 x 2,9 mm
Gewicht	16,7 kg

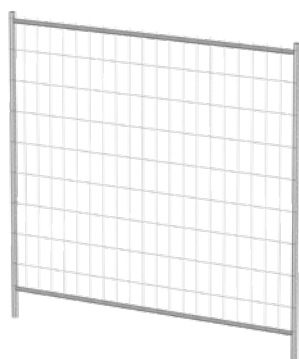

ECO-SOLID PASELEMENT

Een paselement van 2,20 m om de hekwerklijn perfect passend te maken.


Afmetingen	1.950 mm (H) x 2.240 mm (B)
Maaswijdte	98 x 255 mm
Draaddikte	3,8 x 2,9 mm
Gewicht	12,3 kg

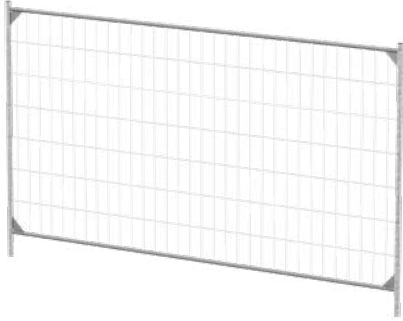

ECO-BASIC C-BRACKETS

De hoeken van dit hek hebben elk een hoekversteving. Deze geven het hek een sterker frame voor een langdurige gebruik.


Afmetingen	1.950 mm (H) x 3.455 mm (B)
Maaswijdte	98 x 255 mm
Draaddikte	2,9 x 2,4 mm

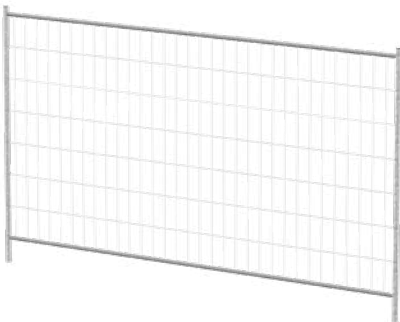

ECO-BASIC

Voor perimeter met laag risicoprofiel. Interessante kostprijs.

Afmetingen	1.950 mm (H) x 3.455 mm (B)
Maaswijdte	98 x 255 mm
Draaddikte	2,9 x 2,4 mm
Gewicht	12,9 kg

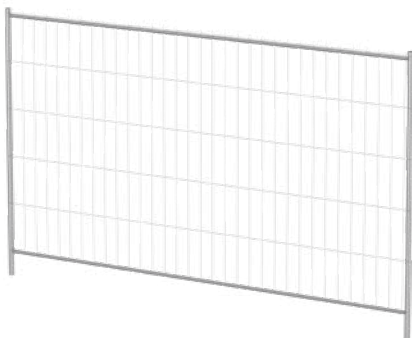


ECO-LIGHT

Het instapmodel begrenzer. Eenvoudige basisoptie.

Afmetingen	1.950 mm (H) x 3.455 mm (B)
Maaswijdte	98 x 340 mm
Draaddikte	2,9 x 2,4 mm
Gewicht	11,7 kg


PRO-LINE HEKKEN

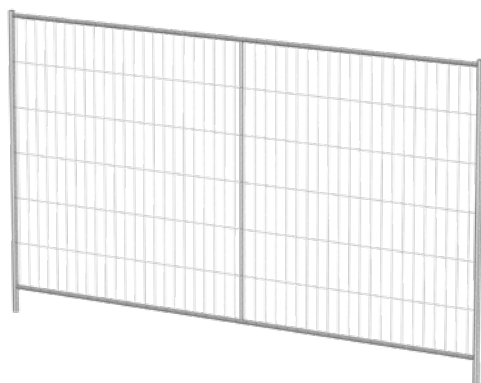

PRO-SOLID

Afzetting met extra middenbuis. Dus extra stevig, ook bij horizontaal vervoer.


Afmetingen	1.950 mm (H) x 3.455 mm (B)
Maaswijdte	82 x 310 mm
Draaddikte	3,8 x 3,8 mm
Gewicht	27,6 kg

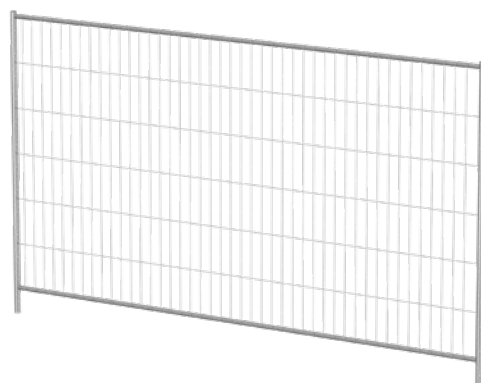

PRO-BASIC

Voor (verhuur)omgevingen die extra eisen stellen. Met duurzame thermische bescherming.

Afmetingen	1.950 mm (H) x 3.455 mm (B)
Maaswijdte	82 x 310 mm
Draaddikte	3,8 x 3,8 mm
Gewicht	25,8 kg

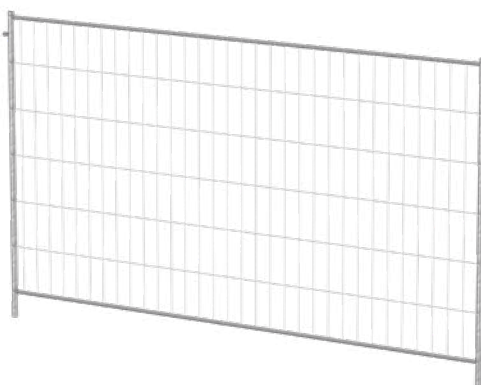


PRO-LIGHT

Een goede optie als je zoekt naar een naverzinkt hek. Dit hek heeft een haak en oog verbinding.

Afmetingen	1.950 mm (H) x 3.455 mm (B)
Maaswijdte	98 x 310 mm
Draaddikte	3,8 x 2,9 mm
Gewicht	15,8 kg

CROWD MANAGEMENT

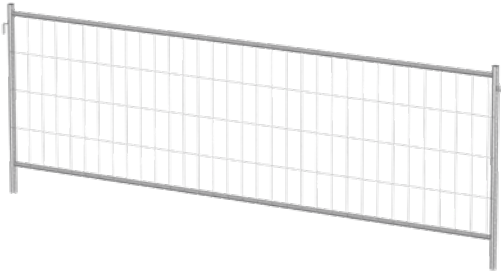


ECO-PEDESTRIAN FENCE

Dit 1 meter hoge hek is een licht, veilig en multifunctioneel bouwhek. Je gebruikt het op plaatsen waar afzetting en overzicht belangrijk zijn. Ook als opzethek te gebruiken.

Afmetingen	1.195 mm (H) x 3.455 mm (B)
Maaswijdte	98 x 310 mm
Draaddikte	2,9 x 2,9 mm
Gewicht	12,9 kg

PRO-CRUSH DRANGHEK SOLID


De veiligheid van bezoekers of publiek bij een evenement is altijd nummer een prioriteit. Dit robuuste dranghek met 19-spijlen biedt een hoge mate van stabiliteit.

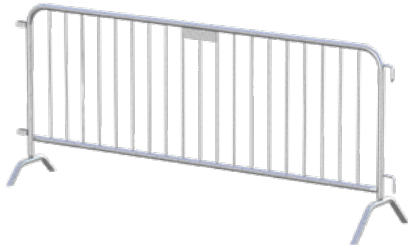

Afmetingen	1.100 mm (H) x 2.500 mm (B)
Gewicht	15,8 kg
Aantal verticale spijlen	19


PRO-CRUSH DRANGHEK BASIC

Tijdens evenementen en het uitzetten van parcoursen creëer je in een handomdraai een duidelijke afzetting. Dit 9-spijls dranghek is licht en handig in gebruik.

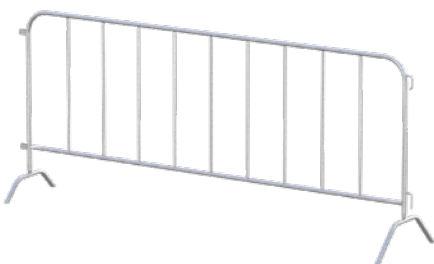

Afmetingen	1.100 mm (H) x 2.500 mm (B)
Gewicht	11,2 kg
Aantal verticale spijlen	9

OVERIGE HEKKEN

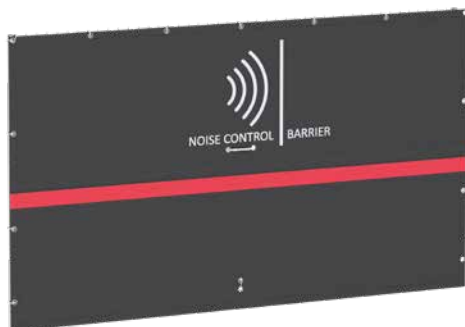


NOISE CONTROL BARRIER

Een oplossing dat geluidsgolven reduceert op de bouwplaats of in fabrieksomgevingen. Een simpele, doch effectieve manier om geluid te dempen.

Afmetingen	1.950 mm (H) x 3.455 mm (B)
Gewicht	12,2 kg

COMBIFENCE SOLID



Combifence wordt standaard geproduceerd in de kleur blauw (RAL 5010). Meestal gebruikt op bouwplaatsen in stadscentra.

Afmetingen	1.950 mm (H) x 2.240 mm (B)
Maaswijdte	107 x 248 mm
Draaddikte	3,8 x 2,9 mm
Gewicht	20,8 kg


CITYFENCE



Maakt inkijken en daarmee diefstal op de bouwplaats lastiger, omdat kostbare materialen uit het zicht blijven van criminelen.

Afmetingen	1.950 mm (H) x 2.240 mm (B)
Gewicht	25,4 kg


POORTEN

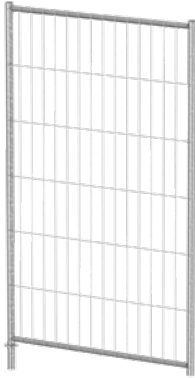

PRO-LOOPPOORT

Deze poort (1,20 m breed) voor personentoegang kan op alle locaties in de hekwerklijn worden gemonteerd. Met de separaat geleverde poortring draait de poort soepel open en dicht.


Afmetingen	2.000 mm (H) x 1.180 mm (B)
Maaswijdte	82 x 310 mm
Draaddikte	3,9 x 3,9 mm
Gewicht	12,8 kg

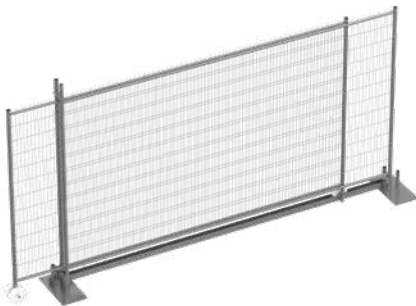

MOBIELE SCHUIFPOORT CONSTRUCTIE

Gemakkelijk toe te passen in de bestaande hekwerklijn. Deze schuifhek set is praktisch, snel toepasbaar en veilig af te sluiten.

Afmetingen	2.135 mm (H) x 3.593 mm (B)
Gewicht	15 kg

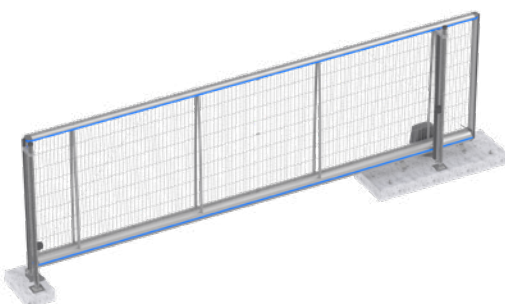

SCHUIFPOORT 7M

Deze poort kan handmatig worden bediend. De poort combineert optimale veiligheid met flexibiliteit.

Afmetingen	2.000 mm (H) x 8.640 mm (B)
Maaswijdte	50 x 200 mm
Gewicht	783 kg



ACCESSOIRES

De basis



Betonblok 34kg



Kunststofblok 22kg



Betonblok 25kg




Kunststofblok 16kg




Voetplaat

Extra veiligheid



Schoorbuis




Schoorpen



Schoorplaat 18cm x 18cm



Grondpen met opzethulzen




Schoorplaat groot



42/42 Standaard klem



Veiligheidsklem



Uittilbeveiliging



Opzetstuk



Bouwhekslotbeugel



Puntdraadkop Ø42



Y-puntdraadkop

Poorten en zeildoeken



Wiel



Scharnier



Fencenet groen op rol




Zichtontnemende zeilen

Opslag & transport



Kunststof juk 28 hekken verticaal



Vertical transportboks voor 25 hekken



Drankhekbok PRO-Crush dranghek



Vertical transportboks



CONTACT

A Haltstraat 53
3900 Pelt
Belgium
T +32(0)11 64 88 03
F +32(0)11 64 41 15
E sales@hela-nv.com

WWW.HELA-NV.COM

Disclaimer. There are no rights to be derived from the technical specifications mentioned in the brochure. Always consider up to 10% tolerance deviations.

Hela NV herewith complies with NEN-EN 10305-3.